


ニュータックU

転写のない極めてクリーンな粘着性

『ニュータックU』は素材自身の自己粘着性を利用しているため、シリコーンの様なオイルブリード(移行転写や残留物質)の心配が一切ありません。

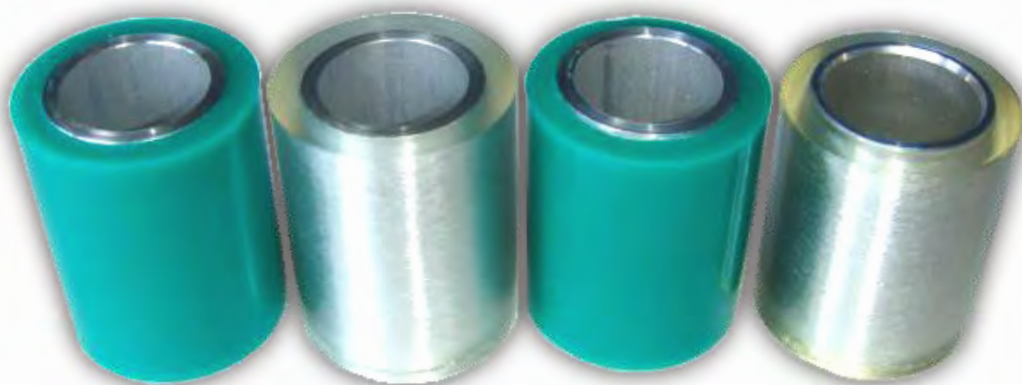

性能 Performance

ニュータックU

異物・ホコリをしっかり除去

『ニュータックU』のローラー表面は型上げによる鏡面仕様であり、相手基材とぴったり密着することで、ミクロン単位の異物も確実にキャッチし、一度吸着したダストを簡単には離しません。

優れた非転写性

食品衛生法に基づく「器具および容器包装」に関わる試験では、「適」の証明を受けています。

標準仕様

グレード	#101U	#105U	#110U	#115U	#120U	#125U	#130U	#135U	#140U	#145U
硬度 (JIS-A)	1°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
粘着力	強 ←									→ 弱
カラー	透明、グリーン系									

シート規格寸法

縦 (mm)	横 (mm)	厚さ (mm)
300	400	2、3、5
500	600	3、5
500	1000	3、5

優れた弾力性と柔軟性

『ニュータックU』は柔軟性で弾力性に優れた素材であり、凹凸面や曲面等あらゆる形状にフィットし、相手材を傷めることなく、積極的に除塵することができます。

洗浄により何度でも使用可能

表面に付着したダストは水または溶剤によって簡単に洗浄でき、速やかに粘着力が回復しますので、長期にわたって何度でも繰り返し使用することができます。

