


SWIMLLER DX

オペレーターの水の悩みを完全解決

『SWIMLLER DX』は化学的に非常に優れた親水性を持つ一方、物理的にローラー表面に微細なマイクロ構造を形成させることで、水膜厚の微妙なコントロールを可能にします。また、極めて特質の高いゴム弾性を持っており、長期安定使用できる高い信頼性があります。

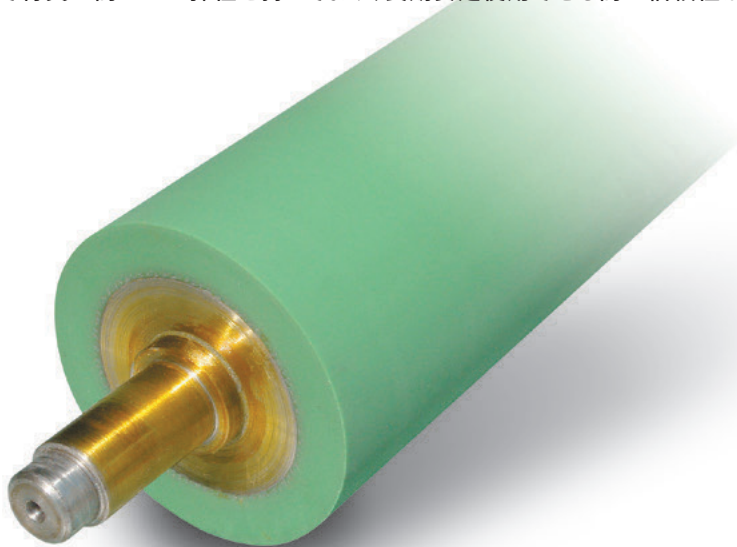

性能 Performance

SWIMLLER DX

特長

- 高度な親水性機能。
各グレードとも化学的な親水性と微細に発達したマイクロ構造により、優れた保水効果が得られます。
- 優れた洗浄性。
UV印刷用のインキや各種洗浄剤にも膨潤しない高い耐久性があり、洗浄が容易で、長期間安定してお使い頂けます。
- 極めてソフトで特質の高いゴム弾性によって水を均一に絞り供給します。
- H液や洗浄液を選ばず、ノンアルコールにも対応できます。
- 紫外線やオゾンによる表面クラックやひび割れが起きません。

標準仕様	硬度 (JIS-A)	カラー
	25° 30°	グリーン系

⚠️ お取り扱い上の注意

1. 取り付け時の注意

- ・ ローラー表面に付着した油脂類はインキ絡みの原因になりますので、ローラーセット時には汚れた手で触れたり、油脂類を付着させることのないようにご注意ください。
- ・ もし、ローラー表面が汚れた場合には弊社推奨品「ウェットウォッシュECO」(ASIAMIX製)で良く洗浄して下さい。

2. 使用中の手入れ

- ・ 洗浄の際は、「ウェットウォッシュECO」をウエスに十分染み込ませ、水元、水着ローラーをしっかりと洗浄して下さい。
- ・ 色替え時等には水着ローラーも自動洗浄し、洗浄液が水舟に混入しないようご注意ください。
- ・ MEKなどの極性溶剤や塩素系の洗浄液を使用すると寿命を縮めてしまう危険性がありますので、ご使用は避けてください。
- ・ 並列している給水クロームローラーの洗浄には、弊社推奨品「クロームローラープロテクター」(ASIAMIX製)をウエスに少量染み込ませ、ローラーが綺麗になるまですり込むように塗布して下さい。(詳しくは弊社営業にお問い合わせ下さい。)

3. 保存中の注意

- ・ 耐候性の優れた素材ですが冷暗所に保管して下さい。
- ・ また、ローラー一面を露出させないようカバーし、ローラーを軸で支えて下さい。

